



KONICA MINOLTA

bizhub C754e

✓ Színes A3-as multifunkciós berendezés

✓ 60/75 lap/perc színes/fekete-fehér

✓ Funkcionalitás



- Színes
- Fekete-fehér

Másolás



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Faxolás



- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/Hálózati
- USB

Nyomatás



- Újranyomatás
- Elosztás
- Megosztás
- Fiókból USB-re
- Fiókból fiókba

Felhasználói fiók



- Színes szkennelés
- Fekete-fehér
- E-mail
- Saját
- SMB
- Home
- FTP
- HDD
- Fiók
- USB
- WebDAV
- DPWS
- TWAIN


Szkennelés



Technológia



Kiegészítők

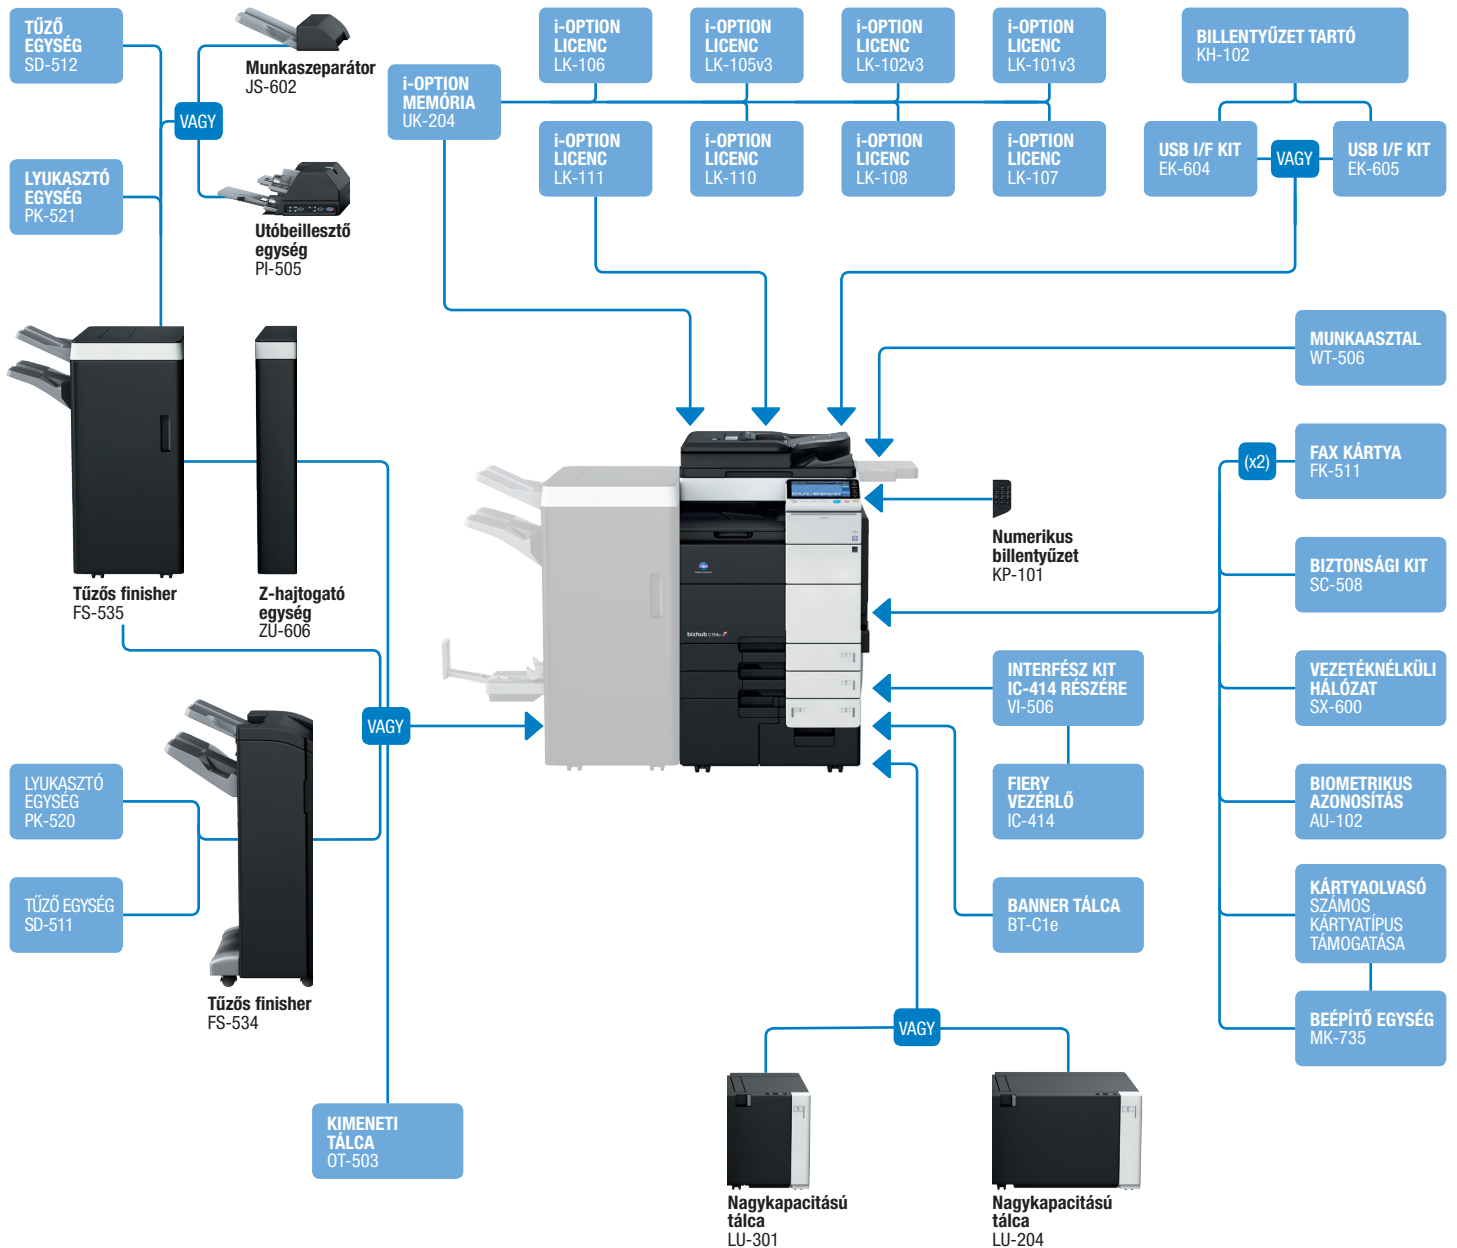

Finiselési opciók



Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

bizhub C754e	Színes multifunkciós berendezés 75 lap/perc fekete-fehér és 60 lap/perc színes sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, OOXML és XPS támogatással. 500 + 500 + 100 + 1500 lapos papírkapacitás és 150 lapos kézi lapadagoló. Papírméreték A6-tól SRA3-ig, 1,2 méteres banner papír támogatás. Támogatott papírsúly 52 - 300 g/m ² között. 2 GB memória, 250 GB merevlemez és Gigabit hálózati vezérlő.
LU-204 Nagykapacitású tálca	A4-SRA3, 2500 lap, 52-256 g/m ²
LU-301 Nagykapacitású tálca	A4, 3000 lap, 52-256 g/m ²
FS-534 Tűzős finisher	50 lapos tűzés, 3300 lap max. kimenet
FK-520 Lyukasztó egység (FS-534)	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
SD-511 Tűző egység (FS-534)	Kisfűzet készítés, félbehajtás, levélhajtás
FS-535 Tűzős finisher	100 lapos tűzés, 3200 lap max. kimenet
PK-521 Lyukasztó egység (FS-535)	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
SD-512 Tűző egység (FS-535)	Kisfűzet készítés, félbehajtás, levélhajtás
PI-505 Utóbeillesztő egység (FS-535)	Fedlap beszúrás, utó-beillesztés
JS-602 Munkaszeparátor (FS-535)	Fax és egyéb dokumentumok szétválasztása
ZU-606 Z-hajtogató (FS-535)	Z-hajtás A3 nyomatoknál, 2/4 pontos lyukasztás
OT-503 Kimeneti tálca	Kimeneti tálca a finisher használata helyett
KP-101 Numerikus bill.	Az érintőkijelző helyett használható
WT-506 Munkaszal	Azonosító eszköz elhelyezésére

Műszaki tulajdonságok

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
Toner típus	Simitri® HD polimerizált toner
Másolási/nyomatási sebesség A4 (fekete-fehér/színes)	Max. 75 lap/perc Max. 60 lap/perc
Másolási/nyomatási sebesség A3 (fekete-fehér/színes)	Max. 37 lap/perc Max. 30 lap/perc
Autoduplex sebesség A4 (fekete-fehér/színes)	Max. 75 lap/perc Max. 60 lap/perc
Első másolat (fekete-fehér/színes)	3,6 másodperc 5,3 másodperc
Felfűtési idő	Max. 22 másodperc ¹
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatszám	1 - 9999
Eredeti mérete	A5 - A3
Nagyítás	25 - 400 % akár 0,1 %-os lépésekben; automatikus nagyítás
Másolási funkciók	Fejezet, fedlap- és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digitál art, munka memória, posztermód, képismétlés, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	1800 x 600 dpi; 1200 x 1,200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Nyomatató betűkészletek	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomatási funkciók	Direkt -PCL, -PS, -TIFF, -XPS nyomtatás, direkt nyomtatás PDF és titkosított PDF fájlokból, direkt nyomtatás OOXML (docx, xlsx, pptx) kevert média és összemásolás funkciók, „Easy Set”, vízjel, másolatvédelem

FK-511 Fax kártya	Super G3 fax, digitális fax funkcionalitás
IC-414 Fiery vezérlő	Professzionális színes nyomtatásvezérlő
VI-506 Interfész kit (IC-414)	Fiery nyomtatásvezérlő interfész kártya
KH-102 Billentyűzet tartó	USB billentyűzet elhelyezésére
EK-604 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatására
EK-605 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatására, Bluetooth
ID kártyaolvasó	Számos kártyatípus támogatása
MK-735 Beépítő egység	Beépítő egység az ID kártyaolvasó számára
AU-102 Biometrikus azonosítás	Ujj-érhálózat alapú azonosítás
SC-508 Biztonsági kit	Másolásvédelmi funkció (2 szükséges)
BT-C1e Banner tálca	Több oldalas banner nyomtatás
LK-101v3 i-Option licenc	Web böngésző
LK-102v3 i-Option licenc	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
LK-105v3 i-Option licenc	Kereshető PDF és PPTX
LK-106 i-Option licenc	Vonalkód betűkészletek nyomtatása
LK-107 i-Option licenc	Unicode betűkészletek nyomtatása
LK-108 i-Option licenc	OCR (A és B) betűkészletek nyomtatása
LK-110 i-Option licenc	Számos fájl formátum generálása, pl. DOCX és XLSX
LK-111 i-Option licenc	Natív ThinPrint kliens
UK-204 i-Option Memória	Memória bővítési opció az i-Option licenckek részére
SX-600 Vezetéknélküli hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK (OPCIONÁLIS)

Nyomatásvezérlő	Beépített Fiery IC-414
Nyomatásvezérlő CPU	Intel Pentium @ 2.6 GHz
Memória / HDD	2 GB / 160 GB
Lapleíró nyelvek	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Operációs rendszerek	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS 9.x/10.x

SKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkennelési sebesség (fekete-fehér/színes)	Max. 180 kép/perc
Szkennelési felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Szkennelés e-mail címre (Scan-to-Me) Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home) Szkennelés FTP-re Szkennelés fiókba Szkennelés USB-re Szkennelés WebDAV-ra Szkennelés DPWS-re Hálózati TWAIN szkennelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a és 1b (opcionális); kompakt PDF; titkosított PDF; kereshető PDF (opcionális); XPS; kompakt XPS; PPTX; kereshető PPTX (opcionális); kereshető DOCX/ XLSX (opcionális)
Szkennelési célhelyek	2100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
Szkennelési funkciók	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram, valós idejű előnézet

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használttól.

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax rendszer	Super G3 (opcionális)
Fax átvitel	Analóg i-Fax Színes i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33,6 Kbps
Fax célhelyek	2100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók	Polling, Időzített, PC-Fax, bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be/FTP/SMB, max. 400 munkaprogram

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Max. eltárolható dokumentumok	Max. 3000 dokumentum vagy 10000 oldal
Felhasználói fiókok típusa	Publikus Személyes (jelszavas azonosítás) Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiókok típusai	Biztonságos nyomtatás Titkosított PDF nyomtatás Fax fogadás Fax polling
Felhasználói fiók funkcionalitás	Ismétlés; kombinálás Letöltés Küldés (e-mail/FTP/SMB és fax) Másolás fiókból fiókba

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer memória	2048 MB (standard)
Rendszer merevlemez	250 GB (standard)
Interfész	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Hálózati protokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame típusok	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatikus lapadagoló	Max. 150 eredeti; A6-A3; 35-210 g/m ² Duálszken ADF
Nyomtatható papírméret	A6-SRA3, egyedi papírméret; banner papír max. 1200 x 297 mm
Nyomtatható papírsúly	52-300 g/m ²
Papírkapacitás	Standard: 3650 lap Max: 6650 lap
Tálca 1	500 lap, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Tálca 2	500 lap, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Tálca 3	1500 lap, A4, 52-256 g/m ²
Tálca 4	1000 lap, A4, 52-256 g/m ²
Nagykapacitású tálca 1 (opcionális)	3000 lap, A4, 52-256 g/m ²
Nagykapacitású tálca 2 (opcionális)	2500 lap, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Kéztálca (bypass)	150 lap, A6-SRA3, egyedi méretek, banner, 52-300 g/m ²
Automatikus duplexelő	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Finiselési módok (opcionális)	Ofszet, csoportosítás, eltolásos rendezés, tűzés, lyukasztás, lapbeszúrás, Z-hajtás, közép hajtás, levél-hajtás, kiskönyv készítés
Kimeneti kapacitás (finiszerrel)	Max. 3300 lap
Kimeneti kapacitás (finiser nélkül)	Max. 250 lap

Tűzés	Max. 100 lap vagy 98 lap + 2 fedlap (max. 209 g/m ²)
Tűzési kimeneti kapacitás	Max. 1000 lap
Levélhajtás	Max. 3 lap
Levélhajtási kapacitás	Max. 30 lap (tálca); végtelen
Kisfűzet	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 fedlap (max. 209 g/m ²)
Kisfűzet kimeneti kapacitás	Max. 100 lap (tálca); végtelen
Másolási/nyomatási volumen (havi)	Ajánlott. 150 000 oldal Max. 275 000 oldal
Toner élettartam	Fekete 47 200 oldal; CMY 31 500 oldal
Képfalkó egység élettartam	Fekete 300 000 oldal/1 200 000 oldal (Dob/Developer) CMY 155 000 oldal
Energiaszükséglet	220-240 V / 50/60 Hz Kevesebb, mint 2,1 kW (rendszer)
Méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	650 x 799 x 1155 mm
Súly	Kb. 221 kg

RENDSZER JELLEMZŐK

Biztonság	ISO 15408 EAL3, IP cím szűrés és port blokkolás, SSL2; SSL3 és TSL1.0 hálózati kommunikáció, IPsec támogatás, IEEE 802.1x támogatás, Felhasználó azonosítás, Azonosított bejelentkezés, Biztonsági nyomtatás, Merevlemez felülírás (8 standard típus), Merevlemez adattitkosítás (AES 128), Memória adatok automatikus törlése, Bizalmas fax továbbítás, Felhasználói nyomtatási adattitkosítás, Másolatvédelem (jelszó)
Költségfigyelés	1000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + smb mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opcionális) ID kártyaolvasó (opcionális)
Szoftver	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeit, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP® Printer Vendor Solution

