



KONICA MINOLTA

bizhub C364e

▣ A3-as multifunkciós berendezés

▣ 36 lap/perc színes

Funkciók



Nyomatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózat
- USB



Box

- Elosztás
- Megosztás
- Boxból boxba
- Újranyomtatás
- Boxból USB-re



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér



Szkennelés

- Hálózati Twain
- SMB szkennelés
- Boxba szkennelés
- Email szkennelés
- FTP szkennelés
- WebDAV szkennelés
- USB szkennelés
- Scan-to-Home
- Scan-to-me



Fax

- IP-Fax
- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax




Giving Shape to Ideas




Technológia

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✓
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS - testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	✓

Kiegészítők

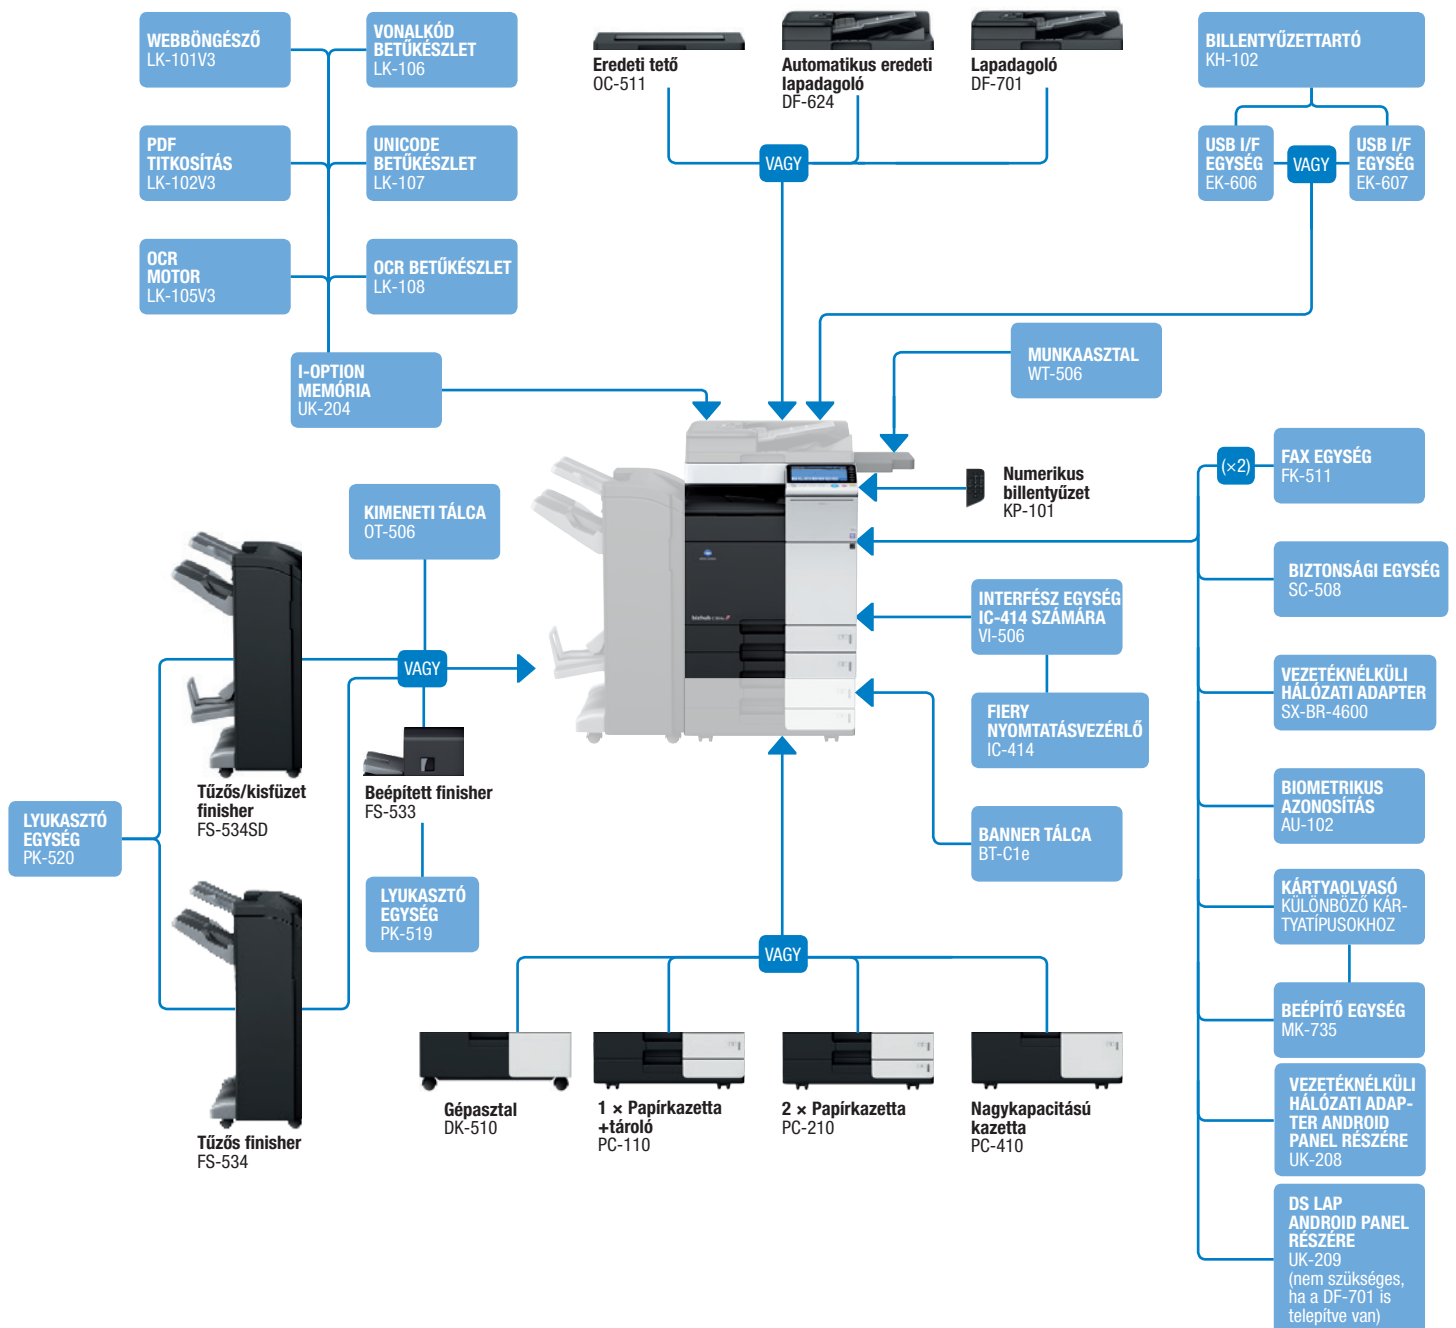

Finiselési opciók

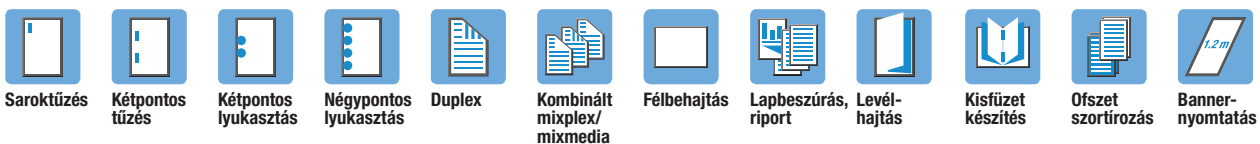

Leírás

bizhub C364e	36 lapos fekete-fehér és színes másolási, nyomtatási sebesség, Standard Emperon™ nyomtatás vezérlő PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 és XPS támogatással. Papír kapacitás 500 + 500 lap és 150 lap a kézi lapadagolóból. Papírméret A6 - SRA3, 1,2 m banner és 52-300 g/m ² súlyú papír. 2 GB memória, 250 GB merevlemez és standard Gigabit Ethernet	
KH-102	Billentyűzettartó	Billentyűzettartó
EK-602	USB interfész egység	USB csatlakozáshoz
EK-607	USB interfész egység	USB és Bluetooth csatlakozáshoz
WT-506	Munkasztal	Azonosító egység elhelyezéséhez
BT-C1	Banner tálcá	Többoldalas banner nyomtatásához
FK-511	Fax egység	Super G3 fax
SC-508	Biztonsági egység	Másolat és jelszavas védelem
SX-BR-4600	Vezetéknélküli hálózati adapter	Hálózati csatlakozáshoz
AU-102	Biometrikus azonosítás	Ujjérfázat azonosító rendszer
MK-735	Beépítő egység	Beépítő egység kártyaolvasókhoz
Kártyaolvasó Különböző kártya technológiákhoz		
VI-506	Interfész egység IC-414-hez	Fiery nyomtatásvezérlő interfész kártya
IC-414	Fiery nyomtatásvezérlő	Professzionális színes nyomtatás vezérlő
JS-506	Munkaszeparátor	Faxok, nyomatok, másolatok szétválogatása
PK-519	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
FS-533	Beépíthető finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 500 lap

Műszaki tulajdonságok

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás:	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
Festékező:	Simitri HD® polimerizált festék
Másolási sebesség A4: (fekete-fehér/színes)	max. 36 lap/perc max. 36 lap/perc
Másolási sebesség A3: (fekete-fehér/színes)	max. 18 lap/perc max. 18 lap/perc
Automatikus duplex A4: (fekete-fehér/színes)	max. 36 lap/perc max. 36 lap/perc
Első másolat: (fekete-fehér/színes)	5,3/6,9 mp
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 20 mp
Másolási felbontás:	600 × 600 dpi
Féltónus:	256 árnyalat
Másolatszám:	1-9 999 megszakítási lehetőséggel
Eredeti formátum:	A5-A3
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is), automatikus nagyítás
Másolási funkciók:	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képméretlés, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatási felbontás:	1 800 × 600 dpi 1 200 × 1 200 dpi
Processzor:	800 MHz
Emuláció:	PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Meghajtók:	Windows XP/XP64 Windows Vista × 32/64 Windows 7 × 32/64 Windows 8 × 32/64 Server 2003/2003x64/2008/2008x64/2012x64 MAC OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Nyomtatási funkciók:	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, OOXML (docx, xlsx, pptx) Mixmedia és Mixplex Munkaprogram „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem

PC-110	1 × Papírkazetta	A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-210	2 × Papírkazetta	A5-A3, 2 × 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-410	Nagykapacitású tálcá	A4, 2 500 lap, 52-256 g/m ²
DK-510	Gépasztal	Papírtároláshoz
FS-534	Tűzős finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 3 200 lap
SD-511	Gerinctűző, hajtógató egység	Kisfüzet készítéshez, félbe hajtás, levél hajtás
PK-520	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
UK-204	Memória	I-Option memóriabővítés
LK-101v3	Webbongésző	Webbongésző
LK-102v3	PDF titkosításhoz	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
LK-105v3	OCR motor	Kereshető PDF és PPTx
LK-106	Vonalkód betűkészlet	Vonalkód nyomtatáshoz
LK-107	Unicode betűkészlet	Unicode nyomtatáshoz
LK-108	OCR betűkészlet	OCR A és B betűkészlet
OC-511	EREDETI TETŐ	Tető az automatikus eredeti lapadagoló helyett
DF-624	AUTOMATIKUS EREDETI ADAGOLÓ	Automatikus lapadagolás 100 lapig
DF-701	AUTOMATIKUS EREDETI ADAGOLÓ	Duálszkennel automatikus lapadagolás max. 100 lapig
KP-101	Numerikus billentyűzet	0-9 karakteres numerikus billentyűzet
UK-208	Vezetéknélküli hálózati adapter Android panel részére	Alternatív panel Android platformhoz
UK-209	DS lap Android panel részére	Alternatív panel Android platformhoz (DF-701 esetén nem szükséges)

OPCIÓS NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatás vezérlő:	Beépített fiery nyomtatásvezérlő IC-414
Processzor:	Intel Pentium @ 2,6 GHz
Memória/merevlemez:	2 GB / 160 GB
Emuláció:	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Meghajtók:	Windows XP/XP64 Windows Vista × 32/64 Windows 7 × 32/64 Windows 8 × 32/64 Server 2003/2003x64/2008/2008x64/2012x64 MAC OS 9.x/10.x

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség:	Színes/fekete-fehér: max. 160 kép/perc
Szkenelési felbontás:	Max. 600 × 600 dpi
Szkenelési módok:	Hálózati TWAIN szkenelés, e-mail címre szkenelés, (Scan to Me), FTP szkenelés, SMB szkenelés, (Scan to Home) Boxba szkenelés, WebDAV szkenelés, DPWS szkenelés, USB szkenelés
Fájl formátumok:	JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kereshető PDF (opció), XPS, kompakt XPS, PPTX és kereshető PPTX (opció)
Szkenelési címjegyzék:	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szervertámogatás
Szkenelési funkciók:	Jegyzet (szöveg/ídó/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram

FAX TULAJDONSÁGOK (OPCIÓ)

Fax standard:	Super G3
Fax átviteli mód:	Analóg, IP-fax, i-Fax, Színes i-Fax (RFC3949-C), iP fax
Fax felbontás:	Max. 600 × 600 dpi (ultra finom)
Tömörítés:	MH, MR, MMR, JBIG
Modem sebesség:	Max. 33,6 kbps
Fax címek:	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók:	Polling Időzített PC-Fax Bizalmas boxba vétel, vétél e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Max. raktározható dokumentumok száma:	max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Fiókok típusa:	Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiókok típusa:	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling
Felhasználó fiók funkciók:	Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés (email/FTP/ SMB/Fax), fiókból-fiókba

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszermemória:	2 048 MB
Merevlemez:	250 GB
Interfész:	10/100/1000 Base-T Ethernet USB 2.0
Hálózati protokoll:	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatikus eredeti lapdagoló:	max. 100 lap, A6-A3, 35-135 g/m ² R-ADF, Duálszkenner ADF
Papírméret:	A6-SRA3, egyedi papírméreték, banner papír max. 1 200x297 mm
Papírsúly:	52 - 300 g/m ²
Papírkapacitás:	Standard: 1 150 lap Max.: 6 650 lap
Papirkazetták:	Tálca1: 1 × 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca2: 1 × 500 lap, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Tálca3 (opcionális): 1 × 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca4 (opcionális): 2 × 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ²
Nagykapacitású tálca (opcionális)	2500 lap, A4, 52-256 g/m ²
Automatikus duplex:	S5-SRA3, 52-256 g/m ²
Finiselési opciók:	Ofszet, csoportosítás, tűzés, lyukasztás, félbe hajtás, levél hajtás, kiskönyv
Kimeneti kapacitás:	max. 3 300 lap

Kimeneti kapacitás:	Max. 250 lap (finisher nélkül)
Havi terhelhetőség:	Ajánlott: 40 000 oldal Max. 125 000 oldal
Tűzés	Max. 50 lap vagy 48 lap + 2 fedlap (Max. 209 g/m ²)
Tűzési kimeneti kapacitás	Max. 1 000 lap
Levélhajtás	Max. 3 lap
Levélhajtási kapacitás	Max. 30 lap (tálca); végtelen
Kiskönyv készítés	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 fedlap (max. 209 g/m ²)
Kiskönyv kimeneti kapacitás	Max.: 100 lap (tálca); végtelen
Teljesítményigény:	220-240 V /50/60Hz Max.: 1,58 kW TEC: 2,50
Méret: (szél. × mély. × mag.)	615 × 685 × 779 mm
Tömeg:	kb. 85kg

RENDSZERBIZTONSÁGI TULAJDONSÁGOK

Biztonság:	ISO 15408 EAL3 IP szűrés és port blokkolás SSL2, SSL3 és TLS 1.0 hálózati kommunikáció IPsec támogatás IEEE 802.1x támogatás Felhasználó azonosítás Azonosítási log, Biztonsági nyomtatás Merevlemez felülírás (8 standard típus) Merevlemez adat titkosítás (AES 128) Memória adatok automatikus törlése Bizalmas fax továbbítás Felhasználó nyomtatási adat titkosítás Másolatvédelem (jelszó)
Költségfigyelés:	1 000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + smb mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opcionális) IC kártyaolvasó (opcionális)
Szoftvercsomag:	PageScope NetCare Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP Printer Vendor Solution

Simitri
with Biomass

CORTADO
Cloud Printing Ready



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekkeit, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.

Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélyre van szükség.

Konica Minolta Magyarország Kft.

1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: konicaminolta@konicaminolta.hu

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere